

## TYPE Ø 125 – Ø 500 eller større efter kundeønske




Rørsneglene leveres i mange forskellige udførelser.

F.eks. i rustfri udførelse og med hele bunden af sneglen hængslet, så den kan tømmes fuldstændigt og rengøres effektivt.



Sneglevindingerne udføres i en særdeles kraftig konstruktion.

Sneglevindingerne er tilpasset så, der opstår mindst mulig skade på produktet under transporten i denne snegl.

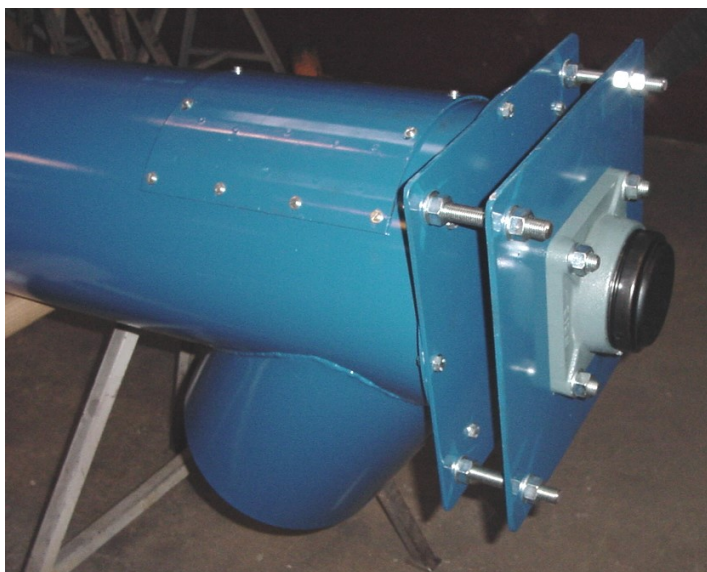

Vores rørsnegle leveres ofte med specielle Rotoglyd akseltætninger.

Ligeledes kan sneglene forsynes med udbyggede lejer – enten med flangelejer eller med stålejer.

**Kapacitet som for trugsnegle.  
Se datablad nr. 05 – 3.**