

Fjordvejs fabrikkerer løbende beholdervægte i alle størrelser og typer



En af de vægttyper, der ofte leveres, er såkaldte langbeholdervægte, der bygges efter behov i forhold til den mængde, der skal udvejes og i forhold til den aktuelle placering f.eks. under råvaresiloer i en foderfabrik.



Beholdervægte leveres individuelt tilpassede og forsynes med vejeceller efter ønske.

Beholder og tragt er altid bygget med afrundede hjørner.



I mange tilfælde kan det være vanskeligt at få delene ind på plads, og det kan være nødvendigt at dele vægten i mindre stykker og sammenbolte på montagestedet, som tilfældet er her.

Beslag for vejeceller tilpasses individuelt.

Fjordvejs fabrikkerer løbende beholdervægte i alle størrelser og typer



Langbeholdervægt bygget op over kædetransportør med sideindløbssektioner i fuld transportørlængde.

Beholdervægten er bygget op til ophæng i et antal vejeceller, der er fastgjort i toppen af beholderen.

Vægten vil også kunne opbygges til at "stå" på vejeceller.



Her ses en vægt, der anvendes til udvejning af salt, kridt, decalsium samt andre varer, der doseres i fra doserings-sneglene, der ses til venstre.


Disse ses også på billedet nedenfor.



Her ses de to doseringsenheder, der doserer varer i vægten.


De to doseringsenheder betjener containere med forskellige varer, der anvendes i blandingerne.

Fjordvejs vertikalblander fåes fra 7 til 30 m³

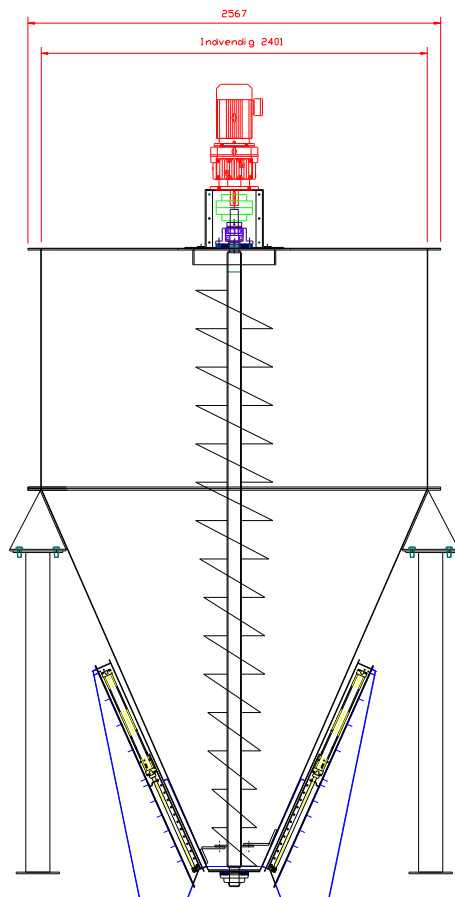


Vertikalblanderen bruges til blanding af forskellige ingredienser til foderproduktion, og som "live bin"/mixersilo i en produktionslinje for foder.

- » Standard leveret med direkte koblet gearmotor
- » Ingen varmeudvikling under mixerprocessen
- » Ingen beskadigelse af produktet under mixerprocessen
- » Lavt energiforbrug
- » Støvtætte samlinger
- » Mulighed for indvendigt rør i forbindelse med blanding af vanskelige og uens varer

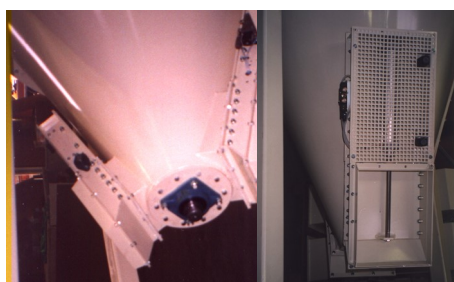


Vertikalblanderen er leveret med kraftige bundlejer og med ét eller to udløbspjæld, som er dimensioneret efter ønsket tømmekapacitet

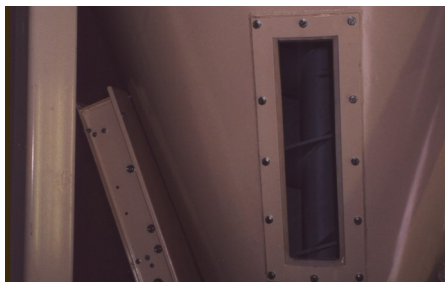

Gearmotoren er monteret direkte på et motorkonsol på toppen af vertikalblanderen.

På toppladen af vertikalblanderen er der monteret en inspektionsluger, som er hængslet

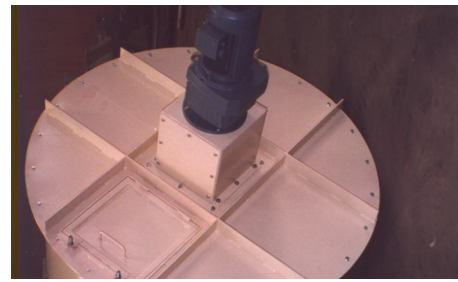

Vertikalblanderen er monteret med skueglas, hvor man kan se mixer-sneglen igennem. Ønsker man at blande produkter som har forskellige vægtfylde, kan vertikalblanderen udstyres med et rør omkring sneglen, som gør at produktet løftes helt til toppen og blandes homogent